




54783 - Anpressverschluss AS PVC Flügel- und Rahmenteil Silber

Technische Zeichnung

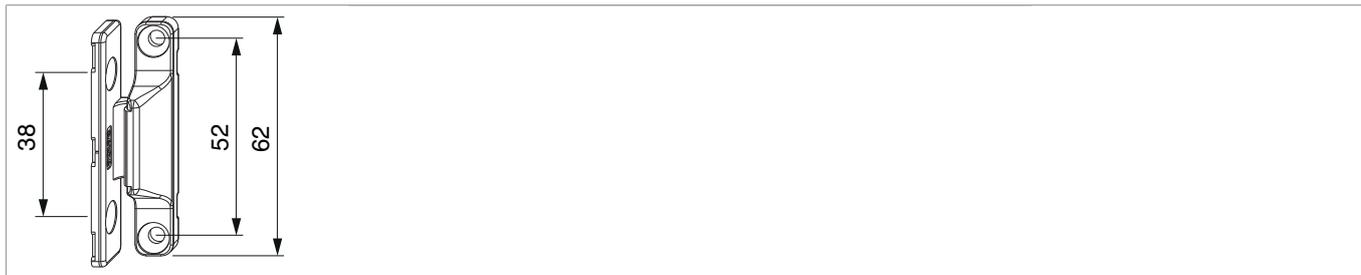

					No
Silber	Flügel- und Rahmenteil	PVC	4	100	54783 ¹⁾


¹⁾Nicht für völlig verdeckte Beschläge geeignet!

Lehren


				No
Bohrklotz für Anpressverschluss		aufschaubar	1	22809
Bohrlehre für Anpressverschluss	mit Anschlagstange	aufschaubar	1	11029



Bohrbild

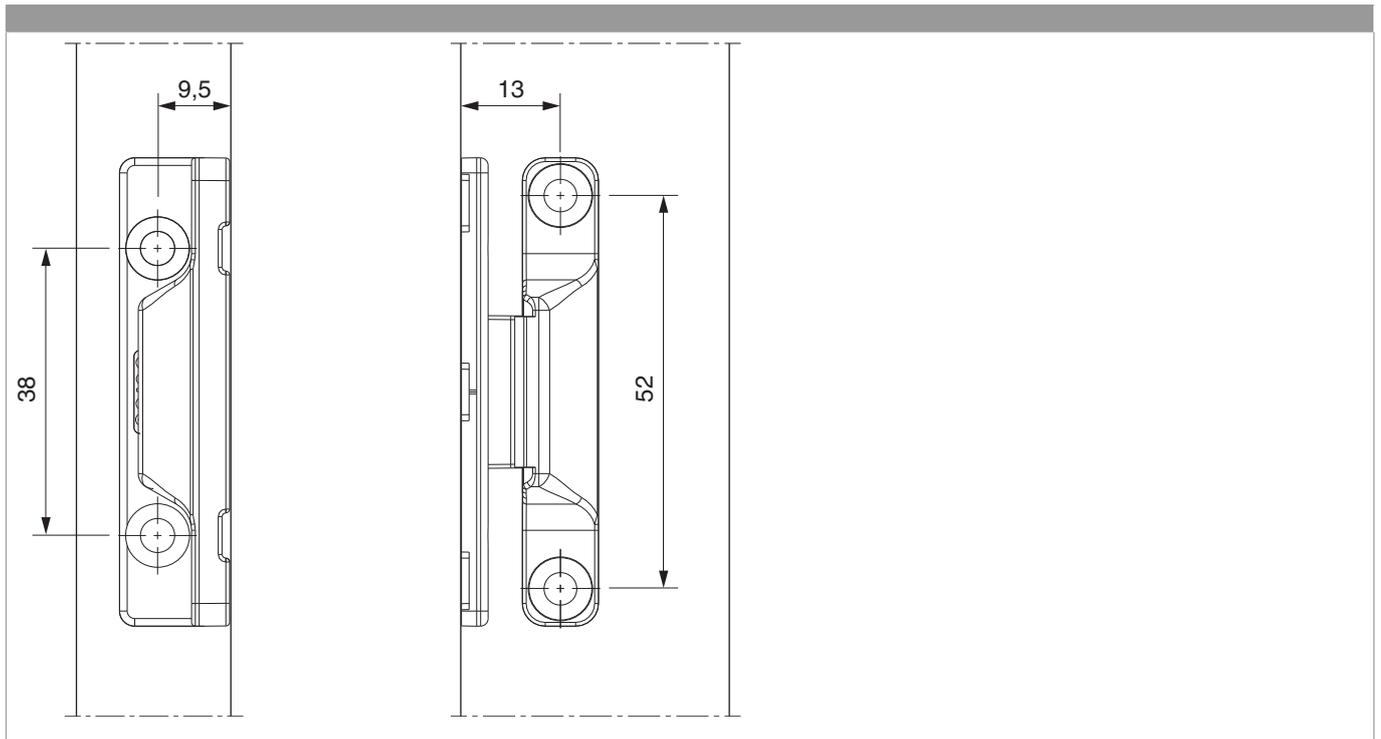

Montage

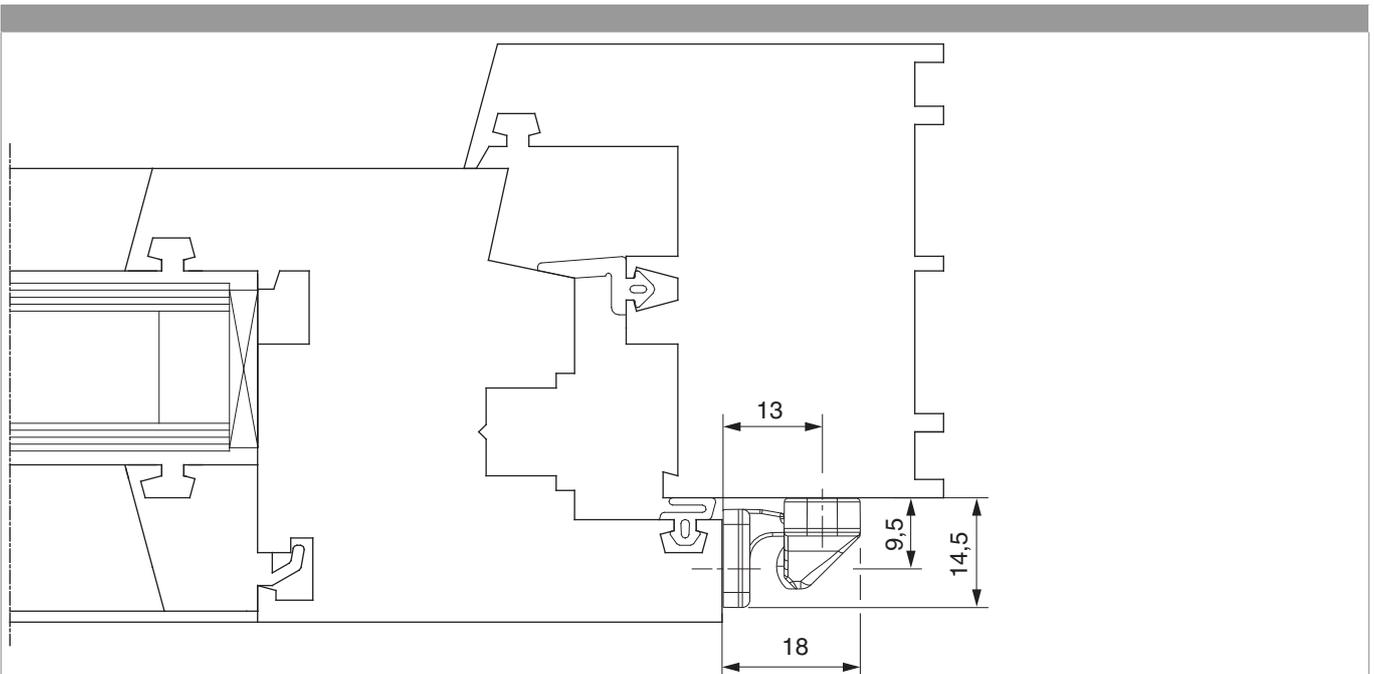

Montage:

Den Anpressverschluss bei geschlossenem Flügel am Überschlag anlegen, den Flügel mit der Hand an den Rahmen drücken und den Anpressverschluss verschrauben. Die Fixierung reißt bei der ersten Betätigung des Flügels!

Achtung:

- Spaltmasse (Dichtung) des Profilherstellers beachten
- Nicht für VV-Beschlag geeignet